JØTUL

Catalogue poêles

Un design chaleureux et durable

Comme toujours, notre nouveau catalogue vous amène les dernières nouveautés de notre collection. Diversité et individualité sont deux aspects marquants de notre époque. Jamais la gamme n'a été aussi large, jamais le choix aussi ouvert.

Des petites nouveautés qui ont tout des grandes
Les Jøtul F 162 et Jøtul F 163 sont les dernières nouveautés de notre collection.
Petits par leur taille et grands par leur performance. Vous trouverez toutes les informations sur ces poêles à l'intérieur de ce catalogue ou sur www.jotul.fr.

Un prix de design pour l'appareil le plus propre du monde
Le design exceptionnel et innovant de la gamme Jøtul F 470 a impressionné le jury de l'un des plus prestigieux prix internationaux de design. Dans la catégorie «Red dot product design 2010», la gamme Jøtul F 470 a été récompensée pour la qualité de son design. Ce poêle a obtenu les meilleurs résultats en matière de combustion propre lors de son test à la norme norvégienne, considérée comme l'une des plus strictes au monde. Cette distinction s'ajoute au succès du poêle à bois Jøtul F 373 pour lequel Jøtul avait reçu le prix Red dot «Best of the Best» en 2007.

Le chauffage au bois respecte l'environnement
Lorsqu'il brûle, le bois libère la même quantité de CO_2 qu'un arbre en a absorbé dans l'atmosphère durant son existence. Lorsqu'un arbre est abattu, il laisse la place à une nouvelle pousse, et le cycle se perpétue - à condition que de nouveaux arbres soient plantés.
Par conséquent, nous utilisons un combustible renouvelable et écologique sans le détruire et sans augmenter les émissions de CO_2 dans l'atmosphère.

Une chaleur durable
Fort heureusement pour nos clients, notre engagement pour l'environnement remonte à la fin des années 80. Nous sommes convaincus de l'importance du développement durable dans tout le cycle de vie de nos produits. Vous pourrez lire notre « philosophie de la chaleur » dans cette brochure et beaucoup plus encore sur notre production sur www.jotul.fr.

Depuis la nuit des temps, la nature demeure imprévisible et indomptable. Les volcans, les tremblements de terre, les ouragans et tempêtes peuvent à tout moment remettre en cause notre approvisionnement en énergie et notre quotidien. Un poêle à bois, c'est aussi une sécurité et une garantie de confort dans votre foyer.

Je vous invite donc à vous asseoir confortablement et à profiter de notre catalogue - fermer ensuite vos yeux et rêver à ce qu'un appareil Jøtul pourrait apporter à votre intérieur !

... dans l'esprit du temps,
et dans l'esprit Jøtul.

Erik Moe, Président Directeur Général

experience the spirit of Jøtul

Sommaire

La philosophie de la chaleur selon Jøtul 4
Un bon bois . . .bien sec 6
Une chaleur économique et écologique 7

Jøtul, ligne moderne
Jøtul F 162 & Jøtul F 163 8
Jøtul F 250 10
Jøtul F 270 12
Jøtul F 350 14
Jøtul F 370 16
Jøtul F 370 High Top 18
Système d'accumulation de chaleur Jøtul 20
Jøtul F 470 22
Jøtul FS 162 24
Jøtul FS 121 26
Jøtul FS 165 26
Jøtul FS 350 28

Jøtul, ligne classique
Jøtul F 100 30
Jøtul F 3 32
Jøtul MF 3 34
Jøtul F 8 TD 34
Jøtul F 400 36
Jøtul F 500 / Jøtul F 500 SE 38
Jøtul F 600 40
Jøtul F 118 42
Jøtul F 602 42

Plaques de sol 44
Spécifications techniques 45
Distances de sécurité 50
Les accessoires de raccordement 51

La philosophie de la chaleur selon Jøtul :

Tandis que la plupart des gens associent l'idée de chaleur au chauffage et au confort, nous savons par expérience qu'il ne faut pas s'arrêter là. Nous avons dégagé six types de chaleur : chaleur physique, chaleur d'ambiance, chaleur visuelle, chaleur confortable, chaleur durable, chaleur écologique. Issus de l'alliance de notre philosophie de la chaleur et d'un savoir-faire de pointe, nos poêles et nos cheminées en fonte ou acier produisent une sensation de chaleur sans équivalent.

Chaleur physique

Pour nous, le chauffage ne consiste pas à obtenir la température la plus élevée, mais la plus confortable possible. Notre technologie de "combustion propre" brûle quasiment l'ensemble des particules de gaz, limitant ainsi considérablement les émissions de fumées. L'équilibre entre la chaleur par convection et la chaleur radiante est optimal. La technologie Jøtul nous permet d'exploiter au mieux le potentiel énergétique du combustible utilisé. Nos poêles et cheminées fournissent donc une chaleur optimale au prix d'une faible consommation.

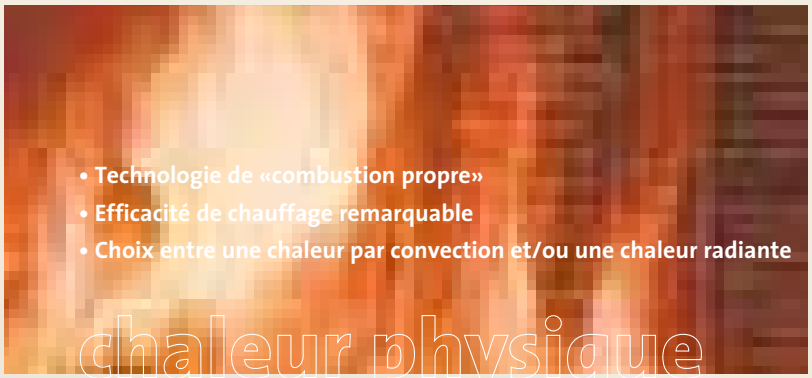
• Technologie de «combustion propre»
• Efficacité de chauffage remarquable
• Choix entre une chaleur par convection et/ou une chaleur radiante
chaleur physique

Chaleur d'ambiance

Rien de tel qu'un feu qui crépite doucement pour créer une ambiance d'intimité. Et quoi de plus apaisant que l'image fascinante d'une flamme dansant autour d'une bûche incandescente. Sensible au pouvoir de séduction de la flamme, Jøtul a développé une technologie innovante pour une flamme parfaite à chaque instant et garantit une excellente vision du feu sur tous ses appareils.

Chaleur visuelle

L'esthétique de l'appareil contribue largement à créer l'atmosphère autour du foyer. Nous ne négligeons jamais cet aspect. Nous recherchons un style durable, qui séduira demain autant qu'aujourd'hui. Ceci nous conduit à collaborer avec des agences de design reconnues : nos poêles et cheminées à la beauté intemporelle dépassent les modes et traversent les générations.

• Des designers primés
• Une vaste gamme de modèles indémodables
• Un grand choix de dimensions
• Choix de finitions peintes ou émaillées
chaleur visuelle

Chaleur confortable

Le poêle ou la cheminée est un élément essentiel de la vie quotidienne et sa fonctionnalité doit être sans faille. Aucun effort n'a été épargné pour préserver le confort de nos clients : nos appareils sont faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à nettoyer et faciles à entretenir. Jøtul vous propose de jouir pleinement des plaisirs qu'offre la vie.

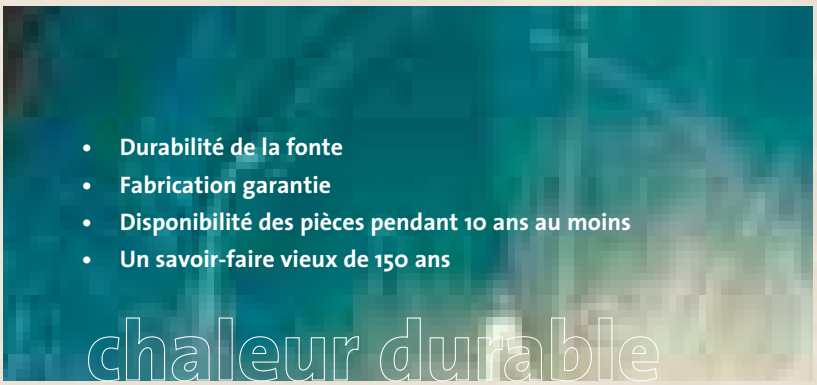
• Durabilité de la fonte
• Fabrication garantie
• Disponibilité des pièces pendant 10 ans au moins
• Un savoir-faire vieux de 150 ans
chaleur durable

Chaleur durable

Lorsqu'on acquiert un poêle ou une cheminée Jøtul, c'est pour longtemps.
Depuis 1853, nous avons mis en oeuvre les techniques de fabrication les plus pointues pour procurer à nos clients une chaleur durable. Une chaleur dont ils peuvent profiter en toute confiance parce que lorsqu'il s'agit de feu, la sécurité est fondamentale. La fonte est pour nous le matériau idéal. C'est un excellent conducteur de chaleur dont la résistance et la longévité sont sans équivalent.

• Emissions de fumée réduites au minimum
• Utilisation de matériaux recyclés
• Fonderie fonctionnant à l'énergie hydroélectrique
combustion propre

Chaleur écologique

Nous refusons tout compromis lorsqu'il s'agit de préserver la qualité de vie des générations futures. C'est donc avec de la fonte recyclée, fondue à l'énergie hydroélectrique, que nous fabriquons nos poêles. Les émissions polluantes sont ainsi limitées au strict minimum. Le rendement de nos appareils est à la pointe du marché : c'est le résultat de notre technologie de "combustion propre", qui réduit aussi considérablement le volume des particules émises dans l'atmosphère locale. Nos clients peuvent donc allumer leur poêle ou cheminée Jøtul aussi souvent qu'ils le désirent, avec un impact très réduit sur l'environnement.

Un bon bois... bien sec

Les poêles et foyers Jøtul sont performants mais encore faut-il utiliser un bois bien sec (18 % d'humidité environ). Les briquettes de lignite et le charbon sont interdits. Nous vous donnons quelques conseils et explications afin d'obtenir un rendement optimal de votre appareil.

Reconnaître un bois bien sec...

Humidité
≥ 50%



Après la coupe

Humidité
< 20%



Après 18 à 24 mois de séchage,
36 mois pour le chêne.

Choix du bois

Vous choisirez de préférence dans les feuillus des bois durs qui donnent de bonnes braises et par conséquent tiennent plus longtemps le feu : les meilleurs sont le Charme et le Chêne. Vous pourrez utiliser toutefois certains feuillus plus tendres, tel que le Bouleau pour démarrer ou relancer un feu sur lit de braises.

Par contre il est conseillé d'éviter les feuillus tendres tels que le Saule, le Tilleul et le Peuplier ainsi que tous les résineux tels que le Pin, le Sapin, le Mélèze.
Ces derniers ont en effet un fort pouvoir calorifique mais provoquent surtout un goudronnage rapide.

Séchage du bois

Un bois trop humide brûle mal et endommage foyer et conduit de fumée. Nous vous recommandons de brûler du bois ayant un pourcentage d'hygrométrie de 15 à 18%. Pour ce faire, vous devez stocker votre bois coupé et fendu en quartiers à bonne longueur sous abri ventilé pendant 24 mois minimum.

Un local fermé ou une cave ne conviennent pas en raison d'une ventilation insuffisante. Croisez le bois, surtout au contact du sol. La circulation de l'air sera ainsi grandement améliorée.

Jøtul recommande l'utilisation d'un bois de chauffage de qualité et soutient le label NF-BOIS DE CHAUFFAGE créé par l'ADEME, l'AFNOR et le CTBA.
Plus d'informations sur leur site : www.nfboisdechauffage.org

Une chaleur économique et écologique

La double combustion propre

Les poêles Jøtul sont dotés d'une arrivée d'air tertiaire préchauffé, canalisé en partie haute de la chambre de combustion par une rangée de tuyères. Au contact de ces « brûleurs », les gaz et particules contenus dans les fumées s'enflamment et sont détruits à 90%.

Une chaleur écologique

La technologie de combustion propre Jøtul permet de réduire considérablement
les émissions de fumées et particules, et protège votre conduit contre le bistrage et la suie.
Par ailleurs, le bois est une énergie renouvelable présente en abondance en France, dont l'utilisation permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez donc allumer votre poêle autant que vous voulez, avec un impact très réduit sur l'environnement.

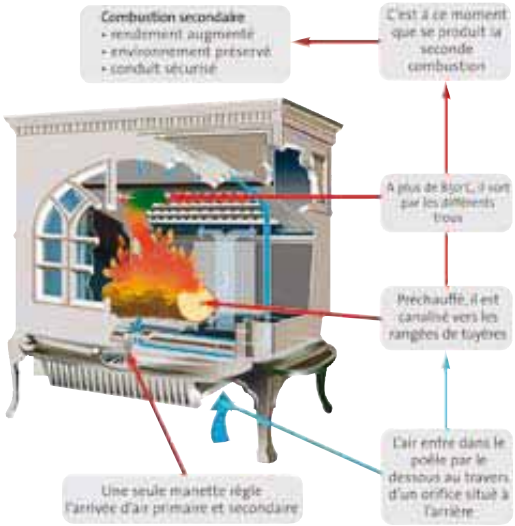
Combustion secondaire
• rendement augmenté
• environnement préservé
• conduit sécurisé
C'est à ce moment que se produit la seconde combustion
A plus de 800°C, il sort par les différents trous
Préchauffé, il est canalisé vers les rangées de tuyères
L'air entre dans le poêle par le dessous au travers d'un orifice situé à l'arrière
Une seule manette règle l'arrivée d'air primaire et secondaire

Une chaleur économique

La double combustion Jøtul permet d'offrir des rendements très élevés et donc de réduire significativement la consommation de bois (de 20 à 30% par rapport à un appareil conventionnel). Tous les poêles Jøtul bénéficient d'un crédit d'impôt de 25%* et d'une TVA réduite à 5,5%*. Dans un monde où le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, acheter un poêle Jøtul, c'est se garantir un mode de chauffage sûr et économique.

* voir conditions d'application en magasin

FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS

Tous les appareils Jøtul ont le label Flamme Verte, distinguant les appareils les plus performants en terme de rendements et d'émissions polluantes. Ils sont également tous certifiés conforme à la norme NF-EN 13240

Jøtul F 162 & Jøtul F 163

Combustion propre

Nous sommes heureux de vous présenter les dernier-nés de la famille des poêles contemporains Jøtul : les Jøtul F 162 et Jøtul F 163.
Par leur ligne minimaliste et épurée, ces poêles séduiront les amateurs de design.
Optez pour la simplicité du Jøtul F 162 et sa vitre unique, ou pour une vision du feu sous tous les angles au travers des 3 vitres du Jøtul F 163.
Ne vous fiez pas à leur petit gabarit, ces poêles sauront vous étonner par leur performance.

Peint noir mat

Jøtul F 163
peint noir mat

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 9 kW
Puissance nominale	: 5 kW
Capacité	: 225 m³
Rendement	: 82 %
Emission de CO	: 0,1 %
H x L x P	: 903 x 450 x 446 mm
Poids	: 115 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus, arrière
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Ligne moderne

Jøtul F 162 & Jøtul F 163

Jøtul F 162
peint noir mat

Jøtul F 250 Combustion propre

Poêle contemporain, le Jøtul F 250 est l'appareil qu'il vous faut !
Discret, esthétique et performant, il saura s'intégrer parfaitement à votre intérieur. Sa fonte, peinte en gris, mettra en valeur ses formes arrondies.
Facile d'utilisation, vous obtiendrez des résultats époustouflants : 9 kW pour 225 m³ à chauffer et ceci des heures durant.
En option, habillez votre Jøtul F 250 de parements en pierre ollaire pour favoriser le rayonnement.

Peint gris

Jøtul F 250
peint gris

Esthétique et pratique,
ce porte-bûches est le compagnon idéal de votre poêle Jøtul.

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 9 kW
Puissance nominale	: 6 kW
Capacité	: 225 m³
Rendement	: 72 %
Emission de CO	: 0,11 %
H x L x P	: 897 x 463 x 484 mm
Poids	: 110 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Options	: parements en pierre ollaire
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Award for
Design Excellence
Awarded by the
Norwegian Design Council

Ligne moderne

Jøtul F 250

Jøtul F 250
avec parements en pierre ollaire
Design: Ogle Noor

Jøtul F 270 Combustion propre

La gamme Jøtul F 270 est un concept nouveau de poêle modulaire contemporain. Autour d'une chambre de combustion unique, vous pouvez personnaliser votre poêle à votre goût. Piétement classique ou piédestal avec possibilité de faire pivoter votre appareil, habillage en pierre ollaire ou en verre. Vous pouvez même recouvrir toute la façade d'une plaque de verre légèrement réfléchissante pour un design à la pointe de la modernité.

Le Jøtul F 270 est la synthèse aboutie de 150 ans d'évolution technique et esthétique. Il bénéficie de toutes les dernières avancées de la technologie Jøtul : combustion propre, conformité à la norme NF-EN 13 240 avec un rendement exceptionnel de 77%.

Peint gris

Peint noir mat

Jøtul F 273
peint gris avec
parements latéraux,
dessus et façade en verre

Jøtul F 274
peint noir
avec porte vitrée

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 10 kW
Puissance nominale	: 6,7 kW
Capacité	: 250 m³
Rendement	: 77 %
Emission de CO	: 0,1 %
H x L x P	: 1069 x 482 x 452 mm
Poids	: 130 - 141 kg selon le piètement
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 935 mm
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Options	: parements latéraux pierre ollaire ou verre, dessus en pierre ollaire ou verre, façade verre, plateau pivotant, porte vitrée
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Ligne moderne

Jøtul F 270

Jøtul F 274
peint gris avec dessus et parements latéraux
en pierre ollaire et porte vitrée
Design: Ogle Noor

Jøtul F 350 Combustion propre

Dans une ambiance contemporaine, le Jøtul F 350 offre une superbe vision des flammes à travers sa grande vitre panoramique. Un style inimitable mais également une performance digne de Jøtul. Le poêle Jøtul F 350 dispose d'une véritable capacité de chauffage de 300 m³ pour un modèle à encombrement réduit. Il trouvera facilement sa place près d'un mur ou dans un angle grâce à son système de convection d'air chaud.

Peint gris

Pierre ollaire

Jøtul F 350
peint gris avec tablette pierre ollaire

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 12 kW
Puissance nominale	: 8 kW
Capacité	: 300 m³
Rendement	: 73 %
Emission de CO	: 0,13 %
H x L x P	: 1070 x 558 x 490 mm
Poids	: 170 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 895 mm
Bûches	: 35 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Options	: parements et tablette pierre ollaire
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Award for
Design Excellence
Awarded by the
Norwegian Design Council

Ligne moderne

Jøtul F 350

Jøtul F 350
peint gris,
parements et tablette en pierre ollaire
Design: Ogle Noor

Jøtul F 370 Combustion propre

Cette gamme Jøtul F 370 a été conçue par la célèbre agence Hareide Designmill. Elle se compose de trois modèles principaux, autour de trois piétements. Chacun des modèles peut être personnalisé par l'ajout d'éléments en pierre ollaire ou en verre. Raffinement unique, cet appareil peut être habillé d'un ensemble de verre. Tous les modèles sont disponibles en finition peint gris, peint noir et émaillé chocolat pour le Jøtul F 373.

Peint gris

Peint noir mat

Emaillé chocolat (Jøtul F 373 uniquement)

Jøtul F 371
peint gris avec dessus en pierre ollaire

Jøtul F 373
peint noir

Jøtul F 375 peint noir habillage complet en verre et porte vitrée

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 8 kW
Puissance nominale	: 5,5 kW
Capacité	: 200 m³
Rendement	: 73 %
Emission de CO	: 0,12 %
H x L x P	: 1150 x 442 x 452 mm
Poids	: 140 -176 kg selon la finition
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: arrière ou dessus
Connexion d'arrivée d'air	: derrière ou par-dessous
Hauteur axe buse arrière	: 1025 mm
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Options	: habillage complet en verre (parements latéraux, dessus et façade), dessus en pierre ollaire, plateau pivotant à 360°
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

reddot design award
winner 2007 – best of the best
Ligne moderne
Jøtul F 370
Jøtul F 373
emaillé chocolat

Jøtul F 370 High Top (version haute)
Combustion propre

Non content d'avoir récolté de nombreuses reconnaissances internationales, la gamme Jøtul F 370 s'enrichit avec les Jøtul F 371 et F 375 High Top. Ces derniers allient design avec les lignes conçues par la célèbre agence Hareide Designmill et performance avec le système d'accumulation de chaleur Jøtul, permettant de prolonger jusqu'à 12 heures la restitution de chaleur de votre poêle.

Peint noir mat

Jøtul F 371 version haute peint noir mat

Jøtul F 375 version haute peint noir mat

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 8 kW
Puissance nominale	: 5,5 kW
Capacité	: 200 m³
Rendement	: 73 %
Emission de CO	: 0,12 %
H x L x P	: 1526 x 442 x 452 mm
Poids	: 198 -260 kg selon la finition
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: arrière ou dessus
Connexion d'arrivée d'air	: derrière ou par-dessous
Hauteur axe buse arrière	: 1025 mm
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Options pout Jøtul F 371 / F 375	: réhausse pour version haute peint noir mat, kit d'accumulation de chaleur
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Ligne moderne

Jøtul F 370 High Top

Jøtul F 371 version haute
peint noir mat

Faites des économies avec le système d'accumulation de chaleur Jøtul

La nouvelle gamme Jøtul F 370 version haute est composée de 2 modèles, dotés de la même chambre de combustion que le concept Jøtul F 370.
Le système d'accumulation de chaleur améliore considérablement la capacité de chauffe, vous procurant une sensation de chaleur sans équivalent, plus douce et plus confortable.

Efficacité et design
Le système d'accumulation de chaleur Jøtul vous offre encore plus de chaleur, procurant une autonomie jusqu'à 12 heures après avoir chargé vos dernières bûches.

Le matériau utilisé offre une capacité d'accumulation de chaleur exceptionnelle, qui permet d'optimiser la restitution de chaleur après l'extinction de votre feu.
Le système d'accumulation de chaleur, très compact, se trouve dans la réhausse supérieure du poêle et emmagasine la chaleur produite par la chambre de combustion.

Ventilation de la réhausse
Une commande située en haut de l'appareil permet de faire le choix entre un chauffage par convection ou par rayonnement. Allumer votre feu avec la commande ouverte pour un chauffage rapide par convection. En position fermée, la chaleur sera accumulée pour une restitution 12 heures durant.

Une chaleur prolongée

Le système d'accumulation de chaleur prolonge l'émission de cette dernière jusqu'à 12 heures, par la simple fermeture de la commande de convection.

Voici le protocole du test utilisé: nous avons commencé avec un chargement standart de 2,25 kg de bûches, suivi par 4 chargements de 2,25 kg toutes les 45 à 50 minutes.

Le dernier chargement de bûches se révèle être très largement suffisant pour conserver la chaleur du foyer toute la nuit jusqu'au prochain chargement le lendemain matin.

Durée de flambée : 3 à 4 heures. Quantité de bois consommée : 11,25 kg.

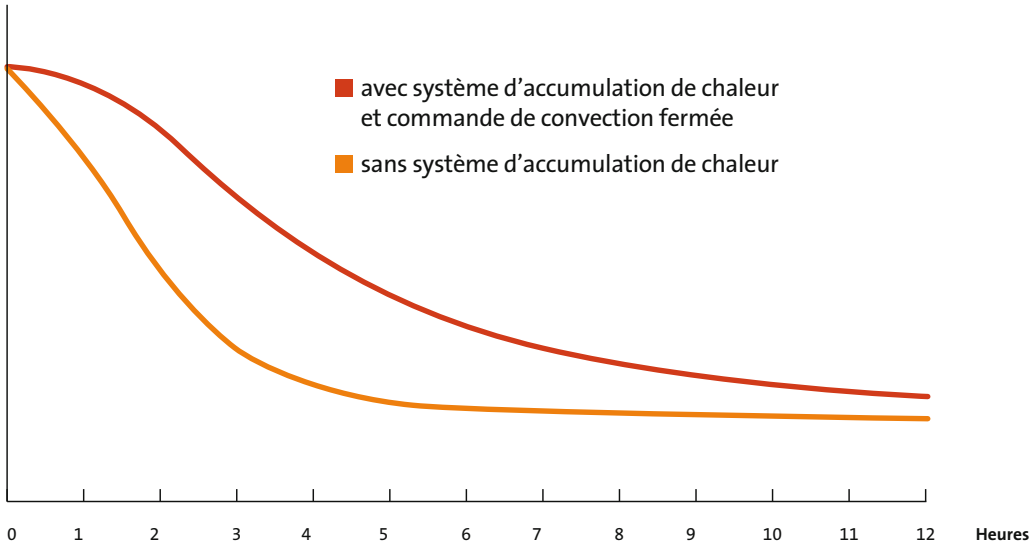

Ce schéma représente la déperdition de chaleur 45 à 50 minutes après le dernier chargement.

De l'arrivée d'air froid à la combustion propre

1. Arrivée d'air primaire
2. Arrivée d'air secondaire pour combustion propre
3. La circulation d'air préchauffé garde la vitre propre
4. La chaleur est emmagasinée et conservée à l'intérieur de la réhausse quand la commande de convection est fermée
5. Sortie d'air chaud quand la commande est ouverte

Jøtul F 470 Combustion propre

Bienvenue dans l'univers de notre nouvelle gamme Jøtul F 470. Cette famille au design innovant vient couronner la gamme des poêles contemporains Jøtul avec un système d'ouverture escamotable. La combinaison des matériaux proposés (fonte, aluminium, verre teinté noir ou pierre ollaire) sur la base de 3 modèles, vous permettra de personnaliser votre poêle selon votre goût.

Peint noir mat

Jøtul F 471
piètement classique

Jøtul F 473
parements aluminium
porte relevée

Jøtul F 476
piètement classique et parements
pierre ollaire

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 9 kW
Puissance nominale	: 7 kW
Capacité	: 250 m³
Rendement	: 75 %
Emission de CO	: 0,08 %
H x L x P	: 1180 x 460 x 491 mm
H x L x P : Jøtul F 476	: 1180 x 564 x 554 mm
Poids	: 200 à 400 kg selon la finition
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: arrière ou dessus
Connexion d'arrivée d'air	: derrière ou par-dessous
Hauteur axe buse arrière	: 150 mm
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Options	: parements en aluminium / pierre ollaire / verre teinté noir, plateau pivotant pour Jøtul F 473
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Ligne moderne

Jøtul F 470

Jøtul F 473
peint noir mat
avec parements en aluminium

Jøtul FS 162 Combustion propre

Le poêle-cheminée Jøtul FS 162 associe le design du Jøtul F 370, best-seller de notre gamme contemporaine, aux vertus techniques de la pierre ollaire (accumulation de chaleur, chauffage par rayonnement). La grande sobriété esthétique de ce modèle parfaitement cylindrique le destine à tous les styles d'interieurs. Hauteur modulable avec réhausse en pierre ollaire de 36 cm.

Peint gris

Pierre ollaire

Jøtul FS 162
hauteur 195 cm

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 8 kW
Puissance nominale	: 5,5 kW
Capacité	: 200 m³
Rendement	: 73 %
Emission de CO	: 0,12 %
H x L x P	: 1580 x 600 x 600 mm
Poids	: 360 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Connexion d'arrivée d'air	: derrière ou par-dessous
Hauteur axe buse arrière	: 1052 / 1417 mm (version haute)
Bûches	: 30 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Option	: réhausse de 36 cm
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Ligne moderne

Jøtul FS 162

Jøtul FS 162
hauteur 158 cm

Jøtul FS 121 / Jøtul FS 165

Combustion propre

Plat ou galbé, le poêle-cheminée en pierre ollaire offre une combinaison unique de chaleur par convection et par rayonnement. Ces modèles sont équipés des dernières nouveautés foyers Jøtul : Jøtul I 400 Panorama pour le Jøtul FS 121 et Jøtul I 530 plat pour le Jøtul FS 165.

Peint noir mat

Pierre ollaire

Jøtul FS 121 avec foyer Jøtul I 400 Panorama

Caractéristiques techniques

	Jøtul FS 121	Jøtul FS 165
Puissance maximale	: 9 kW	: 14 kW
Puissance nominale	: 6 kW	: 9 kW
Capacité	: 225 m³	: 350 m³
Rendement	: 74 %	: 71 %
Emission de CO	: 0,19 %	: 0,25 %
H x L x P	: 1560 x 885 x 600 mm	: 1835 x 872 x 493 mm
Poids	: 375 kg	: 475 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm	: 180 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 1480 mm	: -
Bûches	: 40 cm	: 50 cm
Autonomie	: passage de nuit	: passage de nuit
Cendrier	: non	: non
Combustion propre	: oui	: non
Conforme à la norme NF-EN 13 240		

Ligne moderne

Jøtul FS 121 / Jøtul FS 165

Jøtul FS 165
avec foyer Jøtul I 530

Jøtul FS 350
Combustion propre

Le Jøtul FS 350 marie la fonte et la pierre ollaire, offrant ainsi une combinaison unique de chaleur par convection et rayonnement. Equipé du foyer Jøtul I 350, ce poêle-cheminée permet de bénéficier dès l'allumage d'un chauffage par convection, puis la pierre ollaire vous assure une douce chaleur rayonnante, de longues heures après l'extinction du feu.

La pierre ollaire, chargée de magnésium compressé à haute température et résistante jusqu'à 1500°C, accumule 3 fois plus de chaleur qu'une brique réfractaire, qu'elle restituera longtemps après l'arrêt du feu.

Peint gris

Pierre ollaire

Jøtul FS 350
choisissez vous-même la hauteur du foyer dans son habillage

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 12 kW
Puissance nominale	: 8 kW
Capacité	: 300 m³
Rendement	: 73 %
Emission de CO	: 0,13 %
H x L x P	: 1780 x 735 x 490 mm
Poids	: 480 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 1685 mm
Bûches	: 35 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Jøtul FS 350
version haute
Design: Ogle Noor

Jøtul F 100
Combustion propre

Le Jøtul F 100 est un concentré de Jøtul à lui tout seul. Ses 53 cm de largeur en font le poêle le plus compact de la gamme classique et un appareil très facile à loger dans votre intérieur. Sous sa fonte délicatement peinte en noir ou revêtue d'émail bleu noir, derrière sa vitre léchée par des flammes virevoltantes se cache un sacré tempérament : 7,5 kW pour 200 m³ à chauffer. Le Jøtul F 100 bénéficie également des dernières avancées de la technologie Jøtul : combustion propre avec un rendement exceptionnel de 78 %.

Peint noir mat

Email bleu noir

Jøtul F 100
peint noir mat

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 7,5 kW
Puissance nominale	: 5,5 kW
Capacité	: 200 m³
Rendement	: 78 %
Emission de CO	: 0,18 %
H x L x P	: 570 x 528 x 445 mm
Poids	: 97 kg
Ø conduit de raccordement	: 125 mm
Sortie conduit arrière	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 466 mm
Bûches	: 40 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Ligne classique

Jøtul F 100

Jøtul F 100
emaillé bleu noir
Design: Red House Design

Jøtul F 3
Combustion propre

Le coup de cœur.

Par ses proportions soigneusement équilibrées, le Jøtul F 3 demeure une valeur sûre et indémodable de la gamme classique. Ses multiples possibilités de raccordement au conduit vous permettent de lui réserver aisément une place de choix dans votre intérieur. Capable de chauffer plus de 200 m³ et doté de la double combustion, le Jøtul F 3 CB est véritablement bourré d'atouts.

Peint noir mat

Email ivoire

Email bleu noir

Email brun majolique

Jøtul F 3
émaillé brun majolique

Indispensable pour l'usage de votre poêle au quotidien, ce serviteur est également très décoratif.

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 9 kW
Puissance nominale	: 6 kW
Capacité	: 225 m³
Rendement	: 78 %
Emission de CO	: 0,05 %
H x L x P	: 707 x 577 x 484 mm
Poids	: 124 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus, arrière ou côtés
Hauteur axe buse arrière	: 573 mm
Bûches	: 40 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Combustion propre	: oui
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Jøtul F 3
emaillé bleu noir

Jøtul MF 3 / Jøtul F 8 TD

Les poêles Jøtul MF 3 et Jøtul F 8 TD sont les baroudeurs de la gamme. Leur conception simple et éprouvée leur confère une puissance de chauffe impressionnante et une fiabilité à toute épreuve. Un rapport qualité prix imbattable sur le marché !

Peint noir mat

Jøtul F 8 TD
peint noir mat

Caractéristiques techniques

	Jøtul MF 3	Jøtul F 8 TD
Puissance maximale	: 10 kW	: 12 kW
Puissance nominale	: 6,5 kW	: 8 kW
Capacité	: 250 m³	: 300 m³
Rendement	: 79 %	: 75 %
Emission de CO	: 0,30 %	: 0,28 %
H x L x P	: 707 x 577 x 484 mm	: 750 x 666 x 431 mm
Poids	: 124 kg	: 141 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 573 mm	: 522 mm
Bûches	: 40 cm	: 50 cm
Autonomie	: passage de nuit	: passage de nuit
Cendrier	: oui	: non
Combustion propre	: non	: non
Conforme à la norme NF-EN 13 240		

Ligne classique

Jøtul MF 3 / Jøtul F 8 TD

Jøtul MF 3
peint noir mat

Jøtul F 400
Combustion propre

Avec sa palette de couleurs, le Jøtul F 400 se fond dans son environnement et laisse place au spectacle des flammes. Elément de décoration à part entière, il oscille entre raffinement et classicisme. Sa large chambre de combustion accueille des bûches de 50 cm, pour une puissance surprenante de 12 kW.

Peint noir mat

Email ivoire

Email bleu noir

Email brun majolique

Jøtul F 400
émaillé bleu noir

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 12 kW
Puissance nominale	: 7,5 kW
Capacité	: 300 m³
Rendement	: 84 %
Emission de CO	: 0,12 %
H x L x P	: 725 x 670 x 597 mm
Poids	: 158 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 645 mm
Bûches	: 50 cm
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Jøtul F 400
peint noir mat
Design: Red House Design

Jøtul F 500 / Jøtul F 500 SE

Combustion propre

Issu de la grande famille des poêles de style colonial américain, le Jøtul F 500 bénéficie aussi de sa propre personnalité : décorations ciselées dans la fonte émaillée et fines arcades à l'assaut de la vitre pour un style gothique flamboyant. Avec cinq coloris possibles, deux options de chargement et une plaque de cuisson en pierre ollaire, le poêle Jøtul F 500 s'adapte à tous vos désirs.
Sa puissance reste exceptionnelle : 14 kW pour un volume de chauffage de 350 m³.
Disponible également dans une version "Spéciale Edition" sans arcades : le Jøtul F 500 SE.

Peint noir mat
(pour Jøtul F 500/ Jøtul F 500 SE)

Email ivoire

Email bleu noir

Email brun majolique

Email vert majolique

Jøtul F 500 SE
peint noir mat avec porte sans arcades

Faites mijoter vos petits plats sur le chauffe-plat en pierre ollaire.

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 14 kW
Puissance nominale	: 8,5 kW
Capacité	: 350 m³
Rendement	: 78 %
Emission de CO	: 0,1 %
H x L x P	: 740 x 720 x 700 mm
Poids	: 200 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 640 mm
Bûches	: 55 cm
Portes	: ouverture frontale et latérale gauche
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Option	: chauffe-plat en pierre ollaire
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Jøtul F 500
émaillé vert majolique
Design: Red House Design

Jøtul F 600
Combustion propre

Incontestablement la légende de Jøtul est inscrite avec majesté dans une fonte pétrie de puissance : 16 kW sous sa surface soigneusement émaillée, derrière ses portes finement décorées d'arabesques et jusqu'à 400 m³ d'une chaleur bienveillante. Sa large chambre de combustion lui confère une capacité de chargement et une autonomie sans équivalent. Et pour garder une belle vision du feu , des vitres spécialement traitées pour créer la pyrolyse par une montée en température rapide.

Peint noir mat

Email ivoire

Email bleu noir

Email brun majolique

Jøtul F 600
émaillé bleu noir
Le chargement peut aussi se faire par la porte latérale droite.

En option, chauffe-plat en pierre ollaire.

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale	: 16 kW
Puissance nominale	: 9,5 kW
Capacité	: 400 m³
Rendement	: 78 %
Emission de CO	: 0,1 %
H x L x P	: 800 x 733 x 685 mm
Poids	: 220 kg
Ø conduit de raccordement	: 150 mm
Sortie conduit	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 700 mm
Bûches	: 55 cm
Portes	: ouverture frontale et latérale droite
Autonomie	: passage de nuit
Cendrier	: oui
Option	: chauffe-plat en pierre ollaire
Conforme à la norme NF-EN 13 240	

Jøtul F 600
émaillé ivoire
Design: Niels-Erik Heger

Jøtul F 118 / Jøtul F 602
Combustion propre

Extrêmement compact, le Jøtul F 602 se glisse dans n'importe quel recoin de la maison. Discret mais tellement pratique et performant. Sa plaque de cuisson en fonte se fait un plaisir d'accueillir bouilloire et petits plats.

Le retour de la légende ! Le Jøtul F 118 nous revient dans une version moderne équipée de la fameuse combustion propre Jøtul, réduisant les émissions de gaz et de particules. Protection de l'environnement et économie de bois sont au rendez-vous.
Sa puissance de 12 kW et son autonomie exceptionnelle le destinent aux grands volumes difficiles à chauffer.

Peint noir mat
pour Jøtul F 602 N
et Jøtul F 118

Email bleu noir
pour Jøtul 602 CB

« Je réduis ma flamme le soir, à la nuit tombante, fasse dieu que mon feu ne s'éteigne jamais » .
Tel est le vieux dicton norvégien gravé sur le fronton du Jøtul F 118.

Jøtul F 602 N, porte pleine.

Caractéristiques techniques

	Jøtul F 118	Jøtul F 602 CB	Jøtul F 602 N
Puissance maximale	: 12 kW	: 8,5 kW	: 9,5 kW
Puissance nominale	: 7 kW	: 6 kW	: 7 kW
Capacité	: 300 m³	: 200 m³	: 225 m³
Rendement	: 73 %	: 71 %	: 74 %
Emission de CO	: 0,23 %	: 0,28 %	: 0,27 %
H x L x P	: 785 x 361 x 841 mm	: 640 x 320 x 540 mm	640 x 315 x 540 mm
Poids	: 145 kg	: 78 kg	: 60 kg
Ø conduit de racc.	: 125 mm	: 125 mm	: 125 mm
Sortie conduit	: dessus, arrière ou côtés	: dessus ou arrière	: dessus ou arrière
Hauteur axe buse arrière	: 691 mm	: 550 mm	: 550 mm
Bûches	: 60 cm	: 40 cm	: 40 cm
Autonomie	: passage de nuit	: passage de nuit	: passage de nuit
Combustion propre	: oui	: oui	: non
Porte vitrée	: oui	: oui	: option
Accessoire	: plaque de cuisson en fonte		
	Conforme à la norme NF-EN 13 240		

Classic Award for Design Excellence
Awarded by the Norwegian Design Council

Ligne classique

Jøtul F 118 / Jøtul F 602

Jøtul F 602 CB
émaillé bleu noir

Plaques de sol

Plaques de sol universelles



Plaque de sol n°1

Finitions disponibles : verre, acier noir ou gris
Dimensions : ø 125 cm



Plaque de sol n°2

Finitions disponibles : verre, acier noir ou gris
Dimensions : ø 90 - B 80 cm
ø 125 - B 110 cm

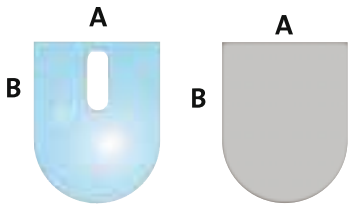

Plaque de sol n°3

Finitions disponibles : verre(1), acier noir ou gris
Dimensions : A 80 x B 100 cm



Plaque de sol n°4

Finitions disponibles : verre, acier noir ou gris
Dimensions : A 50 x B 70 cm (acier)
A 50 x B 75 cm (verre)
A 65 x B 85 cm
A 80 x B 100 cm
A 100 x B 100 cm

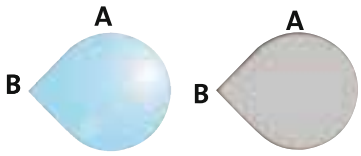

Plaque de sol n°6

Finitions disponibles : verre, acier noir ou gris
Dimensions : A 133 x B 110 cm

Plaques de sol spécifiques



Plaque de sol pour Jøtul F 370

Finition disponible : verre
Dimensions : A 70 x B 48 cm
Finitions disponibles : acier noir ou gris (1)
Dimensions : A 70 x B 86 cm

Les plaques de sol sont proposées en **verre de 6 mm** ou en **acier de 1,25 mm.**
(1) Livrée avec une découpe pour prise d'air.

Se reporter aux spécifications techniques des appareils pages 50 et 51 pour les plaques de sol émaillées assorties aux poêles.

Spécifications techniques

Type	Puissance maximum (kW)	Puissance nominale (kW)	Capacité en m³ jusqu'à	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)	ø conduit raccord. (mm)	Sortie conduit	Haut. axe buse arrière mm	Combu-stible	Long. bûches (mm)	Finition
Jøtul F 162 & Jøtul F 163	9	5	225	903	450	446	115	150	dessus / arrière	-	bois	30	NM
Jøtul F 250	9	6	225	897	463	484	110	150	dessus	-	bois	30	G
Jøtul F 270	10	6,7	250	1069	482	452	130 - 141	150	dessus / arrière	935	bois	30	G/NM
Jøtul F 350	12	8	300	1070	558	490	170	150	dessus / arrière	895	bois	35	G
Jøtul F 370	8	5,5	200	1150	442	452	140 - 176	150	dessus / arrière	1025	bois	30	G/NM/C
Jøtul F 370 High Top	8	5,5	200	1526	442	452	198 - 260	150	dessus / arrière	1025	bois	30	NM
Jøtul F 470	9	7	250	1180	460	491	200-400	150	dessus / arrière	-	bois	30	NM
Jøtul FS 162	8	5,5	200	1580	600	600	360	150	dessus / arrière	1052/1417	bois	30	G
Jøtul FS 121	9	6	225	1560	885	600	375	150	dessus / arrière	1480	bois	40	NM
Jøtul FS 165	14	9	350	1835	872	493	475	180	dessus / arrière	-	bois	50	NM
Jøtul FS 350	12	8	300	1780	735	490	480	150	dessus / arrière	1685	bois	35	G
Jøtul F 100	7,5	5,5	200	570	528	445	97	125	dessus / arrière	466	bois	40	NM/BN
Jøtul F 3 CB	9	6	225	707	577	484	124	150	dessus / arrière / côtés	573	bois	40	NM/BN/ BR/I
Jøtul MF 3	10	6,5	300	707	577	484	124	150	dessus / arrière	522	bois	40	NM
Jøtul F 8 TD	12	8	300	750	666	431	141	150	dessus / arrière	522	bois	50	NM
Jøtul F 400	12	7,5	300	725	670	597	158	150	dessus / arrière	645	bois	50	NM/BN/ BR/I
Jøtul F 500/ Jøtul F 500 SE	14	8,5	350	740	720	700	200	150	dessus / arrière	640	bois	55	NM/BN/ BR/VE/I
Jøtul F 600	16	9,5	400	800	733	685	220	150	dessus / arrière	700	bois	55	NM/BN/ BR/I
Jøtul F 118	12	7	300	785	361	841	145	125	dessus / arrière /côtés	691	bois	60	NM
Jøtul F 602 CB	8,5	6	200	640	320	540	78	125	dessus / arrière	550	bois	40	BN
Jøtul F 602 N	9,5	7	225	640	315	540	60	125	dessus / arrière	550	bois	40	NM

Légende : **NM** = peint noir mat - **G** = peint gris -
BN = émaillé bleu noir - **BR** = émaillé brun majolique
VE = émaillé vert majolique - **I** = émaillé ivoire - **C** = émaillé chocolat

Tout appareil Jøtul est garanti 5 ans à l'exception des pièces foyères, vitres et joints. Voir détails sur le bon de garantie.



Jøtul F 162 & Jøtul F 163

Codes produits et accessoires

- 351223 : finition 1 vitre, peint noir mat
- 351238 : finition version 3 vitres, peint noir mat



Jøtul F 250

Codes produits et accessoires

- 350704 : finition peint gris
- 350922C : parements en pierre ollaire et plaque dessus peint gris
- plaque acier de protection au sol émail gris (78,5 x 47 cm)



Jøtul F 270

Codes produits et accessoires

- 351106C : Jøtul F 273 - version piédestal, finition peint noir
- 351107C : Jøtul F 273 - version piédestal, finition peint gris
- 351205C : Jøtul F 274 - version classique, finition peint noir
- 351206C : Jøtul F 274 - version classique, finition peint gris
- 361003 : porte vitrée pour piétement du Jøtul F 274
- 350947 : parements latéraux en verre
- 350946 : dessus en verre
- 350948 : façade en verre
- 361007 : parements latéraux courts et dessus en pierre ollaire (F 273 uniquement)
- 361008 : parements latéraux longs et dessus en pierre ollaire (F 274 uniquement)
- 350997 : plateau pivotant (option du Jøtul F 273)
- Plaque acier de protection au sol grise ou noire mate (85 x 65 cm)
- Kit de raccordement pour prise d'air direct



Jøtul F 350

Codes produits et accessoires

- 350782 : finition peint gris
- 350721 : parements latéraux en pierre ollaire
- 350749 : tablette en pierre ollaire
- plaque acier de protection au sol grise (85 x 65 cm)

Dimensions hors tout

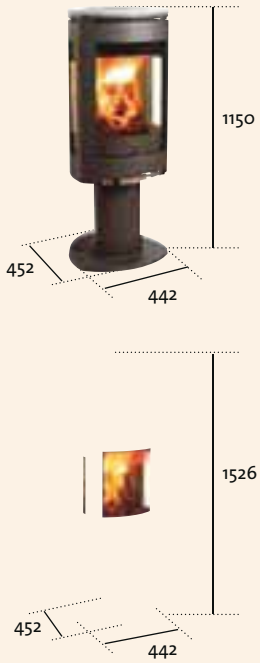

Jøtul F 370

Codes produits et accessoires

- 350982C : Jøtul F 371 - version classique peint noir mat
- 350983C : Jøtul F 371 - version classique peint gris
- 350974C : Jøtul F 373 - version piédestal peint noir mat
- 350975C : Jøtul F 373 - version piédestal peint gris
- 351239 : Jøtul F 373 - version piédestal émaillé chocolat
- 351176C : Jøtul F 375 - version classique porte vitrée peint noir
- 351177C : Jøtul F 375 - version classique porte vitrée peint gris
- 351243 : réhausse pour Jøtul F 371/ 375 version haute, peint noir mat
- 361067 : kit accumulation de chaleur pour Jøtul F 371/ 375 version haute
- 350988 : parements latéraux acier décor roseaux peint noir mat
- 350989 : parements latéraux acier décor roseaux peint gris
- 350992 : dessus en pierre ollaire
- 350993 : habillage complet verre sortie arrière peint noir mat
- 350994 : habillage complet verre sortie arrière peint gris
- 350995 : habillage complet verre sortie dessus peint noir mat
- 350996 : habillage complet verre sortie dessus peint gris
- 350997 : plateau pivotant pour Jøtul F 373
- kit de raccordement pour prise d'air directe
- plaque ogivale de protection en acier peint noir (86 x 70 cm)
- plaque ogivale de protection en acier peint gris (86 x 70 cm)
- plaque de protection en verre (70 x 48 cm)



Jøtul F 470

Codes produits et accessoires

- 351155-00 : Jøtul F 471 avec parements en fonte
- 351155-01 : Jøtul F 471 avec parements en aluminium
- 351155-02 : Jøtul F 471 avec parements en verre teinté noir - sortie dessus
- 351156-00 : Jøtul F 473 avec parements en fonte
- 351156-01 : Jøtul F 473 avec parements en aluminium
- 351156-02 : Jøtul F 473 avec parements en verre teinté noir - sortie dessus
- 361040C : Jøtul F 476 avec parements latéraux en pierre ollaire
- 350997 : plateau pivotant Jøtul F 273 / F 373 / F 473
- 341296 : gaine pour prise d'air direct, Ø 100, longueur 1 m

Jøtul FS 121

Codes produits et accessoires

- 300471PA : poêle en pierre ollaire avec foyer Jøtul I 400 Panorama peint noir



Jøtul FS 162

Codes produits et accessoires

- 351151C : poêle en pierre ollaire avec foyer Jøtul F 370 peint gris
- 351174 : rehausse de 36 cm

Dimensions hors tout



Jøtul FS 165

Codes produits et accessoires

- 351225C : poêle en pierre ollaire avec foyer Jøtul I 530 peint noir



Jøtul FS 350

Codes produits et accessoires

- 350799C : poêle en pierre ollaire, foyer Jøtul I 350 peint gris

Jøtul F 100

Codes produits et accessoires

- 350710 : finition peint noir mat
- 350711 : finition émail bleu noir
- plaque acier de protection au sol émail noir mat ou bleu noir (76 x 63 cm)



Jøtul F 3 CB/ Jøtul MF 3

Codes produits et accessoires

- 350924 : finition peint noir mat pour Jøtul MF 3
- 350329 : finition peint noir mat pour Jøtul F 3 CB
- 350330 : finition émail bleu noir
- 350331 : finition émail ivoire
- 351108 : finition émail brun majolique
- plaque acier de protection au sol émail noir mat, émail bleu noir, ivoire ou brun (76 x 63 cm)
- anneau décoratif en fonte pour sortie verticale

Jøtul F 8 TD

Codes produits et accessoires

- 350153 : finition peint noir mat
- plaque acier de protection au sol émail noir mat (110 x 74 cm)



Jøtul F 400

Codes produits et accessoires

- 350758 : finition peint noir mat
- 350759 : finition émail bleu noir
- 350760 : finition émail ivoire
- 351109 : finition émail brun majolique
- plaque acier de protection au sol émail noir mat, bleu noir, ivoire ou brun (110 x 74 cm)
- connecteur d'air frais ø 80 mm
- bouclier thermique arrière aluminium

Dimensions hors tout



Jøtul F 500 / Jøtul F 500 SE

Codes produits et accessoires

- 351249 : finition peint noir mat pour Jøtul F 500 SE
- 350420 : finition peint noir mat pour Jøtul F 500
- 350421 : finition émail bleu noir
- 350423 : finition émail ivoire
- 351110 : finition émail brun majolique
- 351224 : finition émail vert majolique
- 351104 : chauffe-plat en pierre ollaire
- plaque acier de protection au sol émail noir mat, bleu noir, ivoire ou brun (110 x 74 cm)
- connecteur d'air frais ø 80 mm
- bouclier thermique arrière aluminium



Jøtul F 600

Codes produits et accessoires

- 350775 : finition peint noir mat
- 350776 : finition émail bleu noir
- 350778 : finition émail ivoire
- 351111 : finition émail brun majolique
- 351105 : chauffe-plat en pierre ollaire
- plaque acier de protection au sol émail noir mat, bleu noir, ivoire ou brun (110 x 74 cm)
- connecteur d'air frais ø 100 mm
- bouclier thermique arrière aluminium



Jøtul F 118 CB

Codes produits et accessoires

- 320096 : finition peint noir mat
- plaque acier de protection au sol émail noir mat (114 x 40 cm)
- bouclier thermique arrière et latéral



Jøtul F 602 CB

Codes produits et accessoires

- 320086 : finition émail bleu noir (avec porte vitrée)
- plaque acier de protection au sol émail bleu noir (78 x 32 cm)



Jøtul F 602 N

Codes produits et accessoires

- 320036 : finition peint noir mat avec porte pleine
- 320073 : option porte vitrée en noir mat
- plaque acier de protection au sol émail noir mat (78 x 32 cm)

Pour plus d'information, consulter votre distributeur agréé Jøtul.

Dimensions hors tout

Distances de sécurité

Pour les autres configurations, veuillez vous reporter au manuel d'installation de l'appareil.

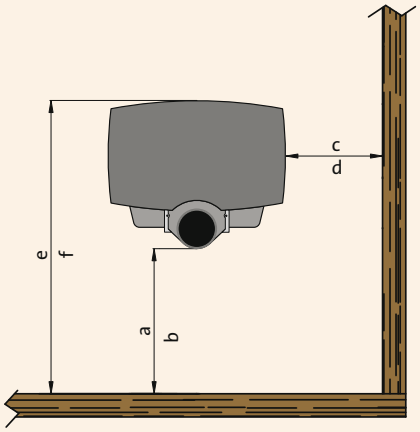

dessin 1

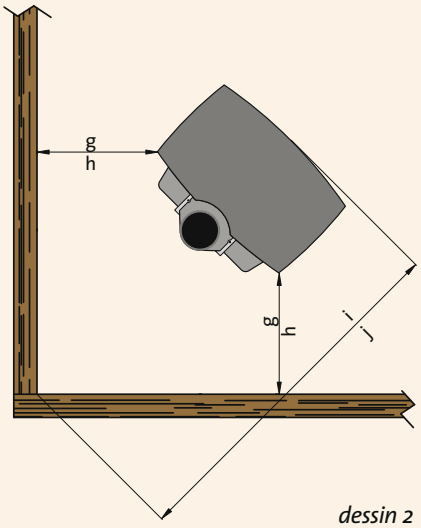

dessin 2

	Distances de sécurité devant un mur inflammable (mm) Installation fixe dos à un mur (dessin 1)			Installation fixe en angle (dessin 2)		Distances de sécurité devant un mur ininflammable (mm) Installation fixe dos à un mur (dessin 1)			Installation fixe en angle (dessin 2)	
	a / b*	**e / f***	**c/d***	**g / h***	**i / j***	**a / b***	**e / f***	**c/d***	**g / h***	**i / j***
Jøtul F 162 / F 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jøtul F 250	300/-	747/-	400/-	200/-	920/-	40/-	486/-	100/-	40/-	692/-
Jøtul F 270	100/-	551/-	450/300(1)	250/100(1)	989/777(1)	50/-	501/-	200/100(1)	100/50(1)	777/707(1)
Jøtul F 350	300/-	783/-	400/-	100/-	884/-	40/-	522/-	100/-	40/-	799/-
Jøtul F 370	160/160(2)	612/612(2)	480/280(2)	440/190(2)	1125/771(2)	40/-	492/-	200/-	100/-	643/-
Jøtul FS 121	40/-	592/-	283/-	100/-	-	40/-	592/-	283/-	100/-	-
Jøtul FS 162	40/-	702/-	410/-	100/-	868/-	40/-	702/-	410/-	100/-	868/-
Jøtul FS 165	40/-	541/-	300/-	100/-	972/-	40/-	541/-	300/-	100/-	972/-
Jøtul FS 350	40/-	541/-	300/-	100/-	972/-	40/-	541/-	300/-	100/-	972/-
Jøtul F 100	400/-	745/-	550/-	350/-	1186/-	40/-	485/-	100/-	40/-	748/-
Jøtul F 3 CB	350/-	834/-	500/-	350/-	-	100/-	584/-	100/-	100/-	-
Jøtul MF 3	800/-	1032/-	550/-	800/-	1880/-	100/-	530/-	100/-	100/-	730/-
Jøtul F 8 TD	600/100	1207/722	300/-	500/400	1502/1361	100/-	706/-	100/-	100/-	923/-
Jøtul F 400	700/450	1307/1057	570/-	570/400	1601/1459	100/-	706/-	100/-	100/-	923/-
Jøtul F 500 / F 500 SE	600/100	1300/800	400/-	500/300	1577/1292	100/-	800/-	100/-	100/-	1010/-
Jøtul F 600	600/100	1288/788	400/-	500/300	1562/1279	100/-	788/-	100/-	100/-	995/-
Jøtul F 118	200/100	1006/935	800/450*	500/-	1669/-	100/50	939/889	400/100*	100/-	1107/-
Jøtul F 602 CB/N	400/-	940/-	-/500*	400/-	1254/-	100/-	630/-	100/-	100/-	830/-

* avec bouclier thermique en option
(1) avec parement latéral acier
(2) avec habillage verre

Ces distances de sécurité concernent les appareils uniquement.
La conformité du raccordement aux normes techniques en vigueur relève de la responsabilité de l'installateur.

Les accessoires de raccordement Jøtul

Les tuyaux Jøtul sont en tôle de 0,6 mm émaillée intérieur/extérieur.
Finition : noir mat, bleu noir, ivoire, brun majolique, vert majolique.
Diamètres : 125, 150, 180 mm.

Rosace

Coude
90° ou 45°
(couleur)

Coude lisse
90° ou 45°
(noir ou gris)

Manchette à sceller

Tuyau
longueurs
25 cm
50 cm
100 cm

Télescopique
réglable de
70 à 100 cm

Siphon ou té
avec bouchon de purge

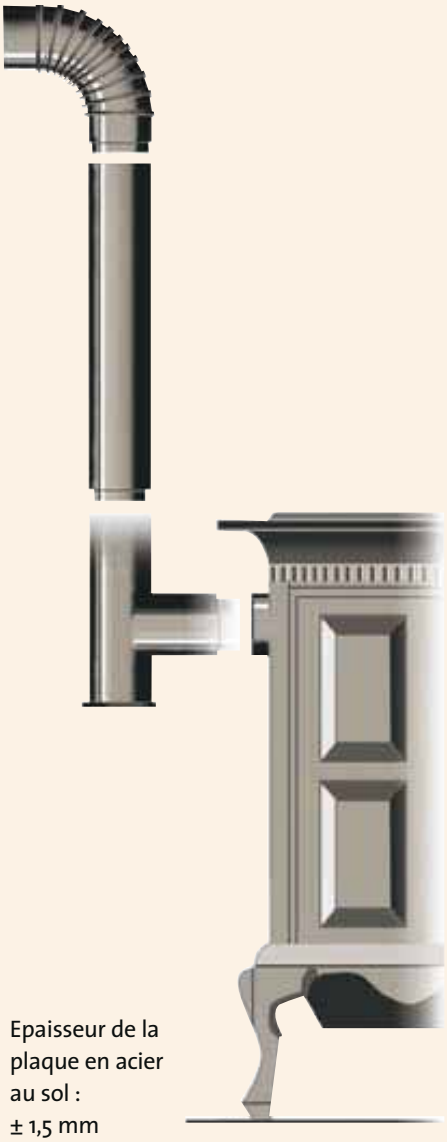

Epaisseur de la plaque en acier au sol :
± 1,5 mm

Jøtul France
3, chemin du Jubin
69574 Dardilly Cedex
www.jotul.fr

Edité par Jøtul France S.A.S.
Capital 728 400 €
Siret 311 472 351 RCS LYON
Photos : Hareide Designmill, Ogle Noor,
Red House Design, Niels-Erik Heger - Norvège

Document non contractuel. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, JØTUL se réserve le droit d'apporter - sans préavis - à leurs caractéristiques, toutes modifications liées à leur évolution tant esthétique que technique. Décret du 24.03.78

Mai 2010
Ref. 10210

Catalogue poêles

JØTUL®